

**Welcome to the
revolution**

elite

**Welcome to
elite**

www.holaelite.com/distribucion

Dossier de distribución

elite

ÍNDICE DE CONTENIDO

PÁGINA

04

¿QUÉ ES elite?

PÁGINA

05

¿QUÉ ES iNfeel?

PÁGINA

08

10 AÑOS
REVOLUCIONANDO
LAS REFORMAS

PÁGINA

09

APLICACIONES

PÁGINA

13

DECOBLU
FLOORING

PÁGINA

21

DECOBLU WINDOW
FILMS

PÁGINA

22

ÚNETEA iNfeel

iNfeel

DECOBLU

POV
Window Film

¿Qué es elite?

Exclusive Distributor for E.M.E.A.

Somos los distribuidores exclusivos para EMEA de los materiales infeel, POV y Decoblu.

En 2012 abrimos nuestras puertas acercando al mercado nacional e internacional nuevos materiales y técnicas de desarrollo para la ejecución de reformas. Nuestros exclusivos materiales brindan al cliente diseño, innovación y soluciones pioneras aplicables a las necesidades de los distintos tipos de mercados.

infeel

DECOBLU

POV
Window Film



**USE
STYLING
MODEL
CYCLE**

¿Qué es iNfeel?

iNfeel es un PVC laminado, multicapa de alta resistencia, autoadhesivo, apto para ser aplicado sobre cualquier superficie siempre que esté seca, limpia y lisa.

Su condición hidrófuga y su calidad ignífuga (Certificación B-S1-D0) (M1) lo hace idóneo para la instalación sobre paramentos o superficies expuestas al agua y/o con riesgo de verse expuestos al calor o fuego circunstancialmente. Altamente recomendable en obras de reforma o rehabilitación sin cese de la actividad industrial durante los mismos.


Revestimientos realizados por fusión de capas de PVC, que nos garantizan la resistencia a roces, abrasiones, fáciles de limpiar, retardantes de fuego, impermeables...con una sencilla y rápida instalación podremos crear nuevos espacios o renovar sin necesidad de grandes obras.

Su capacidad termoformable lo hace moldearse y adaptarse totalmente a la forma que deseemos revestir, convirtiéndose en el aliado perfecto para restauración o renovación de mobiliario. Además, al ser autoadhesivos nos facilitará su instalación asegurándonos un acabado perfecto.

iNfeel es apto para colocar sobre cualquier superficie: madera, cemento, pintura, pladur, azulejo...







iNfeel

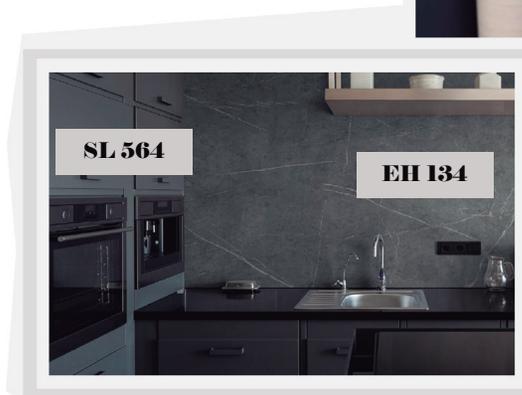

Características de iNfeel

La calidad, el diseño y la fabricación de iNfeel hace que sea un material con una gran cantidad de ventajas sobre otras alternativas.

Conoce a continuación, todas las ventajas que te ofrece nuestro material así como sus características técnicas que hacen de **iNfeel** un material de alta calidad y que ha revolucionado el sector de las reformas y rehabilitaciones.



Medidas de las bobinas iNfeel

| SERIES | ANCHO | UNIDAD | GROSOR |
|--|----------|-------------|---------|
| Solid Glossy & Mineral Natural Wood | 1,230 mm | 50 m/bobina | 0,24 mm |
| Leather | 1,230 mm | 30 m/bobina | 0,50 mm |
| Paper Wave | 1,060 mm | 25 m/bobina | 0,40 mm |

Gramajes

| SERIES | GRAMAJE |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Natural & Innovative | 0,24 ± 0,01 (=660 g/m ²) |
| Luxury Wood & Pattern | 0,24 ± 0,01 (=650 g/m ²) |
| Wood | 0,24 ± 0,01 (=650 g/m ²) |
| Leather | 0,50 ± 0,01 (=940 g/m ²) |
| Paper Wave | 0,40 ± 0,01 (=720 g/m ²) |
| Solid | 0,24 ± 0,01 (=634 g/m ²) |
| Metal | 0,24 ± 0,01 (=660 g/m ²) |
| High Gloss | 0,24 ± 0,01 (=640 g/m ²) |

¿Dónde puedes instalarlo?



OFICINAS



HOSPITALES



RETAIL



COLEGIOS



BARES Y REST.



VIVIENDAS



ESTUDIOS



HOTELES



RESID. ESTUDIANTES



GASOLINERAS

¿Cuánto ahorras?

Lo más relevante de nuestra propuesta es todo lo que supone en cuanto a ahorro. Reduce tiempos y plazos de obra, costes económicos y de generación de residuos de obra.

El uso de nuestros materiales acelera los plazos de entrega de los proyectos ya que no requiere de demolición de espacios, con lo que también genera un ahorro en la gestión de residuos en la obra.

Su precio también garantiza un ahorro económico en los costes de ejecución de las obras.



PERÍODO DE COSTES RESIDUOS
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO



FUEGO MI CERTIF.



B-SI-DO CERTIF.



CERTIFICADO IMO



ISO 14001 CERTIF.



ISO 9001 CERTIF.



KOREA ECO-LABEL



LLOYD'S SOLAS IMO



MARCADO CE



Certificados
iNfeel

10 Años revolucionando las reformas

SIN RUIDO

Nuestras reformas no generan contaminación acústica.



SIN POLVO

Tampoco generamos suciedad ni polvo.



NON
STOP

SIN CESE DE ACTIVIDAD



AHORRO

Ahorro en costes de reformar y en plazos de ejecución.



SIN NECESIDAD DE RETIRAR AZULEJOS


SIN RESIDUOS

Ahorro también en la gestión de residuos de obra.



SIN LICENCIAS DE OBRA

Nuestras actuaciones no necesitan tramitar ningún tipo de licencia de obra

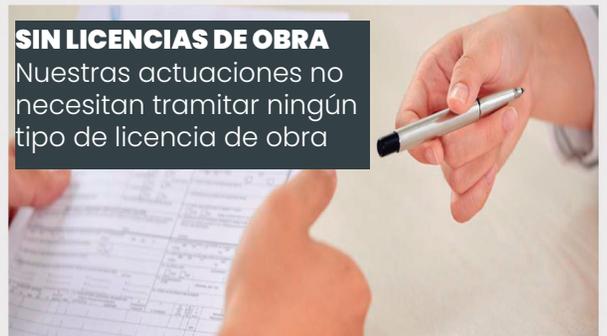

INSTALACIÓN IN SITU

La aplicación de iNfeel se realiza en la propia ubicación de la reforma.



REUTILIZACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES.




REFORMAS + RÁPIDAS



WELCOME TO THE REVOLUTION

Aplicaciones iNfeel

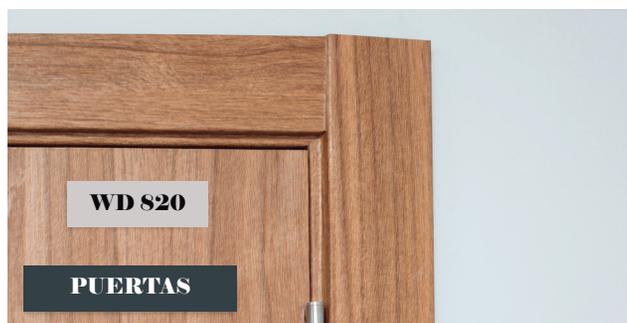

RE

USE
STYLING
MODEL
CYCLE

Renueva

Con **iNfeel** podemos renovar cualquier tipo de superficie para conseguir un acabado perfecto. Es la revolución **iNfeel**. Un producto que te va a permitir ahorrar costes, molestias y mucho tiempo.



HABITACIONES







BAÑOS

¿Qué es Infeel Woven?

Infeel Woven es un revestimiento vinílico de pared con acabado en tejido trenzado con una capa base no tejida y ligera. Su gran resistencia a la abrasión y fricción aportan durabilidad, así como versatilidad en sus usos y es de fácil limpieza. Ofrece un amplio abanico de posibilidades a nivel decorativo.



Muestras



DECOBLU

LUXURY VINIL SELF-SUPPORTING FLOORING

Decoblu es un suelo vinílico innovador, de alta resistencia y durabilidad, fabricado en lamas o en losetas. **Decoblu** se comercializa en 2 formatos, lamas o loseta de encolar y el tipo loose lay. Existen más de 120 diseños, colores y referencias para cubrir todas las necesidades de la demanda. Sus texturas imitan a los más nobles materiales, tales como madera, marmol, piedra, etc. Muy fácil limpieza e instalación. Es 100% reciclable. Los suelos **Decoblu** están formados por la fusión de capas de PVC y rematados con una de alta densidad utilizando nanotecnología que imprime al producto las cualidades antibacterianas exigidos hoy en nuestro estilo de vida. La serie Loose Lay, autoportante, es además autoregulable, sin necesidad en el 90% de los casos de utilización de pasta autonivelante. Rapidez y limpieza en su instalación son sus marcas de identidad.



DW1210



DW1220



DW1210


Características técnicas

| NORMATIVA Y PRUEBAS | | |
|---|-----------------------|--|
| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | NORMA | RESULTADO |
| Espesor capa de desgaste (mm) | EN 429 | 0.3 0.5 0.7 |
| Clasificación | EN 685 | 21 23/31 33/42 |
| Marca residual | EN 433 | ≤ 0.10 mm [0.008≤0.1] |
| Solidez de color | ISO 105 - B02 | ≥ 6 |
| Estabilidad dimensional | EN 434 | ≤ 0.25% |
| Flexibilidad | EN 435 | No se encontraron grietas |
| Comportamiento eléctrico | EN 1081 | Apto |
| Resistencia al fuego | EN 13501 - 1 ASTM E84 | B _{fl} - S1 Clase 1 |
| Resistencia al deslizamiento (Coeficiente estático de fricción) | ASTM C1028 (≥ 0.50) | Seco: 0.72 Humedad: 0.67 |
| Tratamiento superficial | | PU/Recubrimiento nano partículas plata |

| RESISTENCIA QUÍMICA Y MANCHAS (KSM 3802.6.10 - 24 horas de exposición) | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| MATERIAL | CLASIFICACIÓN | MATERIAL | CLASIFICACIÓN |
| Alcohol etílico 95% | 0 | Acetona | 2 |
| Pasta de cemento | 0 | Quitaesmalte | 2 |
| Hidróxido de amonio 10% | 0 | Aceite | 0 |
| Ácido Acético 5% | 0 | Salsa de soja | 0 |
| Ácida clorhídrico 5% | 0 | Lubricante | 0 |
| Queroseno | 0 | Agua | 0 |
| Ácido Nítrico 70% | 1 | Café | 0 |
| Ácido Sulfúrico 95% | 1 | Ketchup | 0 |
| Cloruro de Metileno | 2 | Leche | 0 |

0 - Sin efecto | 1 - Mancha leve | 2 - Reblandecimiento leve superficial

LOOSE LAY



| GROSOR (mm) | CAPA DESGASTE (mm) | ANCHO X LARGO (mm) | CONTENIDO CAJA |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 5 | 0.5 / 0.7 | 177.8 x 1219.2 | 10 Lamas |
| | | 470 x 470 | 10 Lamas |

COMPOSICIÓN:



- Poliuretano antibacteriano
- Capa de desgaste
- Diseños exclusivos Decoblu
- Capa intermedia
- Aislamiento acústico
- Capa intermedia
- Capa de asentamiento
- Antideslizante

DECOBLU Loose Lay Tile-NS Self-supporting


- Dimensions 5.0mm(T) x 470mm(W) x 470mm(L) • Packing 10pcs / 2.209m²
- Dimensions 5.0mm(T) x 7" (W) x 48" (L) • Packing 10pcs / 2.167m²

- High quality AceFloors LooseLay without glue
- Easy Installation
- Good sound Absorption
- A fiberglass reinforcement layer
- Superior Stability
- Excellent for green environment



DW 1132

No Adhesive, No Click

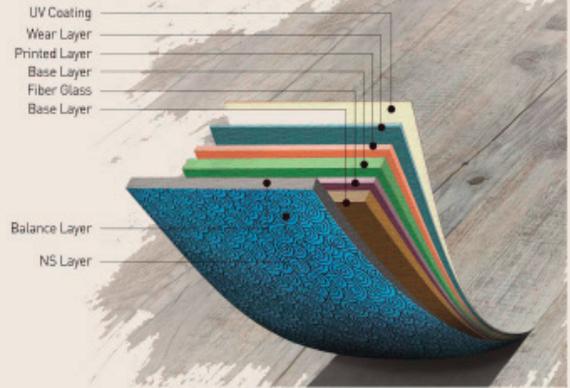

- UV Coating
- Wear Layer
- Printed Layer
- Base Layer
- Fiber Glass
- Base Layer

- Balance Layer
- NS Layer

DECOBLU

SOLAR WINDOW

¿Qué es Decoblu Solar Window?

Lámina solar para ventanas con estabilidad dimensional y una excelente adherencia al vidrio, bloquea el calor solar reduciendo el consumo de energía y evita el 99% de los rayos UV. Previene la decoloración de los muebles, cortinas, entre otros, brinda privacidad y suaviza la luz directa que ingresa en el habitáculo.

En caso de rotura evita accidentes causados por fragmentos de vidrio, su adhesivo actúa como una película de seguridad.

Características



EXCELENTE ESTABILIDAD DIMENSIONAL



FUNCIÓN DE BLOQUEO DE CALOR



FUNCIÓN ANTI-ROTURA SEGURIDAD



PRIVACIDAD







EVITA EL 99 % DE LOS RAYOS UV



VARIOS EFECTOS INTERIORES

Series Decoblu Solar Window
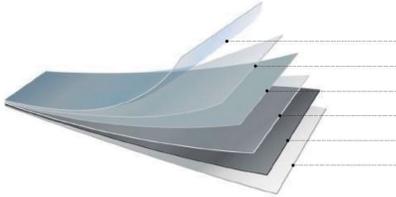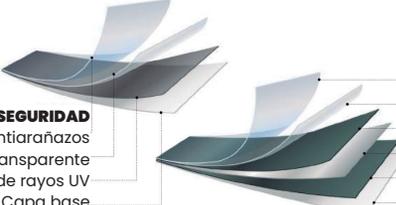
| | |
|---|--|
| <p>Film de alto rechazo infrarrojo (Film de barrera térmica)</p> |  <p>FILM DE BARRERA TÉRMICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Capa antiarañazos Film de PET de alta transparencia IR + capa adhesiva Film de PET de alta transparencia UV-CUT + capa adhesiva Capa base |
| <p>Film con capa adhesiva</p> |  <p>FILM GENERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Capa antiarañazos Capa transparente Adhesión de colorantes que absorben los rayos UV Capa base |
| <p>Film reflectante</p> |  <p>FILM REFLECTANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Capa antiarañazos Capa reflectante Capa de tinta absorbente de rayos UV Capa transparente Adhesión colorantes que absorben los rayos UV Capa base |
| <p>Film de seguridad/opaco</p> |  <p>FILM DE SEGURIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Capa antiarañazos Capa transparente Adhesivo absorbente de rayos UV Capa base <p>FILM OPACO</p> <ul style="list-style-type: none"> Capa antiarañazos Capa transparente Capa de tinte absorbente de rayos UV Capa reflectante Fijación de tinte absorbente de UV Capa base |

DECOBLU

SOLAR WINDOW



RGO 15 (WEM 00042)



RSI 15 (WEM 00041)

Señalización exterior


| | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|---|--------------------|
| SERIE | HL Colores Mate | APLIC. USO | Anuncios de retroalimentación exterior. | |
| CARACTERÍSTICAS | | | | |
| GROSOR | ANCHO | UNIDAD | MATERIAL | DURABILIDAD |
| 90µm = 0,09mm | 122 cm | 50m/bobina | PVC film | + de 3 años |



| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| SERIE | AD Colores Brillo | APLIC. USO | Anuncios exteriores no luminosos | |
| CARACTERÍSTICAS | | | | |
| GROSOR | ANCHO | UNIDAD | MATERIAL | DURABILIDAD |
| 90µm = 0,09mm | 100 cm | 30m/bobina | PVC film | + de 3 años |


Señalización interior

| | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------------|--|--------------------|
| SERIE | HS Colores Mate (85) | APLICACIONES DE USO | Marcado, rotulación, etc... Decoración interiores, gráficos ventanas. | |
| CARACTERÍSTICAS | | | | |
| GROSOR | ANCHO | UNIDAD | MATERIAL | DURABILIDAD |
| 100µm = 0,10mm | 100 cm/122 cm | 50m/bobina | PVC film | + de 1 año |

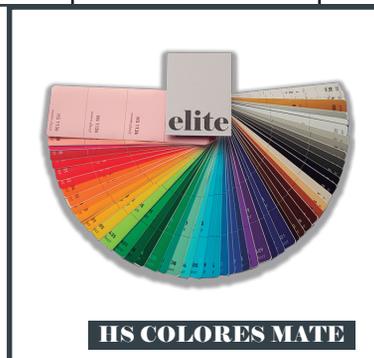

Señalización interior

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| SERIE | HS Colores fluorescentes | APLICACIONES DE USO | Marcado, rotulación, etc... Decoración interiores. | |
| CARACTERÍSTICAS | | | | |
| GROSOR | ANCHO | UNIDAD | MATERIAL | DURABILIDAD |
| 230µm = 0,23mm | 102 cm | 40m/bobina | PVC film | + de 1 año |

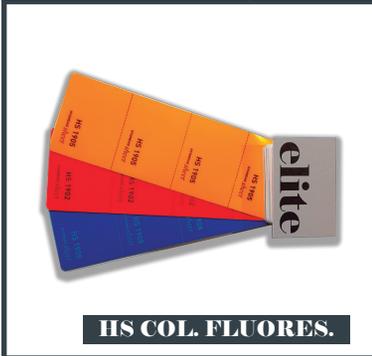

HS COL. FLUORES.



HS COL. METÁLICOS

| | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------------|---|--------------------|
| SERIE | HS Colores metálicos | APLICACIONES DE USO | Marcado, rotulación, etc... Decoración interiores. | |
| CARACTERÍSTICAS | | | | |
| GROSOR | ANCHO | UNIDAD | MATERIAL | DURABILIDAD |
| 50µm = 0,05mm | 100 cm | 50m/bobina | Película de PET metal. | + de 1 año |

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| SERIE | HS Traslúcido en relieve | APLICACIONES DE USO | Marcado, rotulación, etc... Decoración interiores. Ventanas | |
| CARACTERÍSTICAS | | | | |
| GROSOR | ANCHO | UNIDAD | MATERIAL | DURABILIDAD |
| 120µm = 0,12mm | 102 / 122-152 cm | 50 / 40 m bobina | PVC traslúcido | + de 1 año |



HS TRASLÚCIDO

¿Qué es Decoblu Self-adhesive Flooring?

Decoblu self-adhesive flooring son baldosas autoadhesivas con base agua de 30cm x 30cm de 3mm de espesor, con una capa de recubrimiento antideslizante y antibacteriana.

Referencias y medidas



JL-52001
30cm x 30cm x 3mm
Misty Bianco



JL-52002
30cm x 30cm x 3mm
Beige Marble



JL-52003
30cm x 30cm x 3mm
Glossy Marble



JL-52004
30cm x 30cm x 3mm
Concrete



JL-52005
30cm x 30cm x 3mm
Dark Concrete



JL-52006
30cm x 30cm x 3mm
Terrazzo



JL-52007
30cm x 30cm x 3mm
Ash grey Terrazzo




JL-52008
30cm x 30cm x 3mm
Dark Stone

POV Window Film

Es una lámina solar para vidrios fabricada con alta tecnología por **DECOBLU INC**. Tiene grandes prestaciones para la automoción, arquitectura comercial y residencial, seguridad, privacidad o antigraffiti. La lámina **POV** puede reducir el calor, evita hasta el 99% de incidencia de rayos UV, ayuda a economizar innecesaria energía eléctrica, refractando la luz solar y mejorando el confort interior de los habitáculos. Existe una lámina para cada necesidad, para cada uso. Desde las láminas de protección anti impactos hasta los decorativos, fácil instalación y limpieza.

Protección solar




INTERCEPTA 98% DE LOS RAYOS UV

Función de seguridad



MALLA DE UNIÓN EN CASO DE ROTURA

Privacidad



PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD


Refuerzo de superficie



MEJORA LA RESISTENCIA FRENTE A RAYADURAS



Mejora la resistencia frente a rayaduras.
 Protección de la intimidad.
 Malla de unión en caso de rotura.
 Intercepta el 98% de los rayos UV.
 Evita la exposición de la piel frente a las radiaciones nocivas.
 Evita decoloración de mobiliario, cortinas, suelos.
 Bloqueo la entrada de rayos UV a través del cristal.

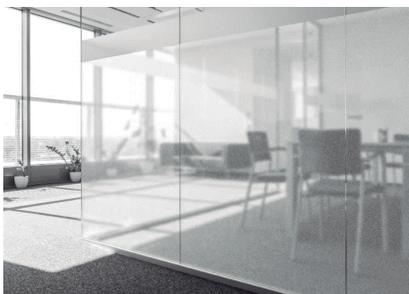

Join iNfeel

Únete a iNfeel como distribuidor oficial

Forma parte con tu empresa de un nuevo universo, en **elite** combinamos un equipo con experiencia, talento y técnica, que hace que el valor que aportamos a las personas y asociados se multiplique. Infórmate sobre las condiciones de distribución y compra.

Contacta con nosotros: info@holaelite.com • +34 981 276 459

FORMACIÓN

Impartimos formación para instaladores, homologándolos para la aplicación oficial de **iNfeel**. Técnicos de aplicación, cursos de especialización, cursos de reciclaje, guía de instaladores, material de uso.

DISTRIBUCIÓN

PUNTO VENTA OFICIAL

Únete a **iNfeel** como distribuidor y comercializa nuestra gama de materiales, enfocada tanto al mercado minorista doméstico como al instalador profesional, en venta directa, pasando por los proyectos de gran obra, brindando ayuda y asesoramiento en cualquiera de los procesos.

elite

iNfeel
ARQUITECTURAL FRAM-FRAM

POV
Window Film

DECOBLU

COLABORACIÓN

Ofrecemos nuestra gama de productos para profesionales del interiorismo, de la impresión digital, de la rotulación, etc.... disponiendo de la compra por metraje.

EL MUNDO DE elite/iNfeel

Te invitamos a formar parte del mundo de elite, poniendo a tu disposición toda nuestra experiencia nacional e internacional de proyectos ejecutados, nuevos materiales, técnicas de aplicación, planificación y un sin fin de soluciones constructivas, que harán situarte en otra dimensión en el ámbito de la renovación y reforma.

**La reforma tradicional
está obsoleta**

www.holaelite.com/distribucion

**Welcome
to elite**

elite

**Calle Zeppelin 21 - 23 Parcela 9 Nave 13 - P.I. Espíritu Santo - 15.650 - Cambre (A Coruña)
+34 981 276 459 - info@holaelite.com**