

**Welcome to the
revolution**

elite

Welcome to
elite

www.holaelite.com/infeel

Dossier de distribución

elite

ÍNDICE DE CONTENIDO



PÁGINA
04

¿QUÉ ES elite?



PÁGINA
05

¿QUÉ ES iNfeel?



PÁGINA
08
10 AÑOS
REVOLUCIONANDO
LAS REFORMAS



PÁGINA
09
APLICACIONES



PÁGINA
12

iNfeel
WOVEN



PÁGINA
13
DECOBLU LUXURY
SELF-SUPPORTING
FLOORING



PÁGINA
16
DECOBLU SOLAR
WINDOW



PÁGINA
18
DECOBLU iGRAPHIC
VINYL



PÁGINA
20
DECOBLU
SELF-ADHESIVE
FLOORING



PÁGINA
12
POV WINDOW
FILM



PÁGINA
22
JOIN iNfeel

iNfeel

DECOBLU

POV
Window Film

¿Qué es elite?

elite - Distribuidor Exclusivo para E.M.E.A.

Somos los distribuidores exclusivos para EMEA de los materiales iNfeel, POV y Decoblu.

En 2012 abrimos nuestras puertas acercando al mercado nacional e internacional nuevos materiales y técnicas de desarrollo para la ejecución de reformas. Nuestros exclusivos materiales brindan al cliente diseño, innovación y soluciones pioneras aplicables a las necesidades de los distintos tipos de mercados.

iNfeel

DECOBLU

POV
Window Film



RE

UTILIZAR
DISEÑAR
MODELAR
CICLAR

¿Qué es iNfeel?

iNfeel es un PVC laminado, multicapa de alta resistencia, autoadhesivo, apto para ser aplicado sobre cualquier superficie siempre que esté seca, limpia y lisa.

Su condición hidrófuga y su calidad ignífuga (Certificación B-S1-D0) (M1) lo hace idóneo para la instalación sobre paramentos o superficies expuestas al agua y/o con riesgo de verse expuestos al calor o fuego circunstancialmente. Altamente recomendable en obras de reforma o rehabilitación sin cese de la actividad industrial durante los mismos.


Revestimientos realizados por fusión de capas de PVC, que nos garantizan la resistencia a roces, abrasiones, fáciles de limpiar, retardantes de fuego, impermeables, con una sencilla y rápida instalación podremos crear nuevos espacios o renovar sin necesidad de grandes obras.

Su capacidad termoformable lo hace moldearse y adaptarse totalmente a la forma que deseemos revestir, convirtiéndose en el aliado perfecto para restauración o renovación de mobiliario. Además, al ser autoadhesivos nos facilitará su instalación asegurándonos un acabado perfecto.

iNfeel es apto para colocar sobre cualquier superficie: madera, cemento, pintura, pladur, azulejo.










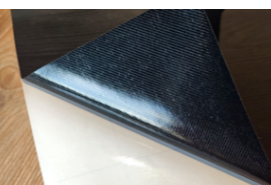








iNfeel



Características de iNfeel

La calidad, el diseño y la fabricación de iNfeel hace que sea un material con una gran cantidad de ventajas sobre otras alternativas.

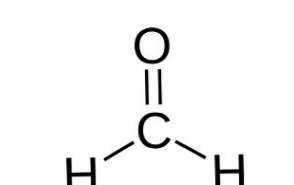Conoce a continuación, todas las ventajas que te ofrece nuestro material así como sus características técnicas que hacen de **iNfeel** un material de alta calidad y que ha revolucionado el sector de las reformas y rehabilitaciones.

| | | | |
|---|--|---|---|
|  FÁCIL LIMPIEZA |  TERMOFORMABLE |  ECONÓMICO |  RESIST. ROZADURAS |
|  TEC. AIR BUBBLE |  RÁPIDA INSTALAC. |  IMPERMEABLE |  AUTOADHESIVO |
|  RESIST. AL FUEGO |  MÁX. DURABILIDAD |  CON TEXTURAS |  RECICLABLE |
|  SIN FORMALDEHIDOS |  RESIST. SUCIEDAD |  +400 REFERENCIAS |  100 % PERSONALIZ. |

Medidas de las bobinas iNfeel

| SERIES | ANCHO | UNIDAD | GROSOR |
|-------------------------------------|----------|-------------|---------|
| Solid Glossy & Mineral Natural Wood | 1,230 mm | 50 m/bobina | 0,24 mm |
| Leather | 1,230 mm | 30 m/bobina | 0,50 mm |
| Paper Wave | 1,060 mm | 25 m/bobina | 0,40 mm |

Gramajes

| SERIES | GRAMAJE |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Natural & Innovative | 0,24 ± 0,01 (=660 g/m ²) |
| Luxury Wood & Pattern | 0,24 ± 0,01 (=650 g/m ²) |
| Wood | 0,24 ± 0,01 (=650 g/m ²) |
| Leather | 0,50 ± 0,01 (=940 g/m ²) |
| Paper Wave | 0,40 ± 0,01 (=720 g/m ²) |
| Solid | 0,24 ± 0,01 (=634 g/m ²) |
| Metal | 0,24 ± 0,01 (=660 g/m ²) |
| High Gloss | 0,24 ± 0,01 (=640 g/m ²) |

¿Dónde puedes instalarlo?

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
|  OFICINAS |  HOSPITALES |  RETAIL |  COLEGIOS |  BARES Y REST. |
|  VIVIENDAS |  ESTUDIOS |  HOTELES |  RESID. ESTUDIANTES |  GASOLINERAS |

¿Cuánto ahorras?

Lo más relevante de nuestra propuesta es todo lo que supone en cuanto a ahorro. Reduce tiempos y plazos de obra, costes económicos y de generación de residuos de obra.


El uso de nuestros materiales acelera los plazos de entrega de los proyectos ya que no requiere de demolición de espacios, con lo que también genera un ahorro en la gestión de residuos en la obra.

Su precio también garantiza un ahorro económico en los costes de ejecución de las obras.

Certificados iNfeel

| | | | |
|--|---|---|---|
|  FUEGO M1 CERTIF. |  B-S1-D0 CERTIF. |  CERTIFICADO IMO |  ISO 14001 CERTIF. |
|  KOREA ECO-LABEL |  LLOYD'S SOLAS IMO |  MARCADO CE |  ISO 9001 CERTIF. |

Reducción de tiempo, costes y residuos al usar iNfeel

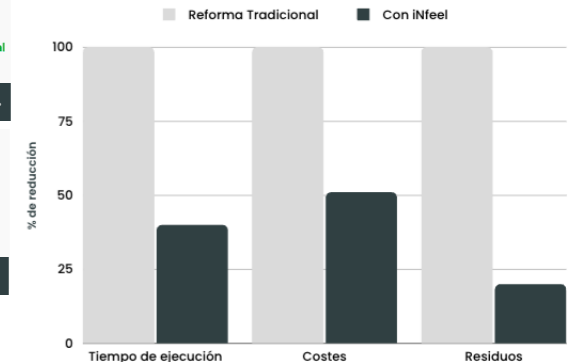

10 Años revolucionando las reformas

SIN RUIDO
Nuestras reformas no generan contaminación acústica.

SIN POLVO
Tampoco generamos suciedad ni polvo.

NON STOP
SIN CESE DE ACTIVIDAD

AHORRO
Ahorro en costes de reformar y en plazos de ejecución.

SIN RESIDUOS
Ahorro también en la gestión de residuos de obra.

SIN LICENCIAS DE OBRA
Nuestras actuaciones no necesitan tramitar ningún tipo de licencia de obra

SIN NECESIDAD DE RETIRAR AZULEJOS

INSTALACIÓN IN SITU
La aplicación de iNfeel se realiza en la propia ubicación de la reforma.

REUTILIZACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES.

REFORMAS + RÁPIDAS

WELCOME TO THE REVOLUTION

Aplicaciones iNfeel

WD 323
ARMARIOS

WD 323
CABECEROS

WD 820
PUERTAS

WD 811
ESCRITORIOS

WD 811
WD 811
SM 836
BAÑOS

SL 521 IMPRESO
SD 841
WD 820
PAREDES

RE UTILIZAR
DISEÑAR
MODELAR
CICLAR

Renueva

Con **iNfeel** podemos renovar cualquier tipo de superficie para conseguir un acabado perfecto. Es la revolución **iNfeel**. Un material que te va a permitir ahorrar costes, molestias y mucho tiempo.



HABITACIONES



BAÑOS



Ejemplos

¿Qué es iNfeel Woven?




iNfeel Woven es un revestimiento vinílico con acabado en tejido trenzado con una capa base no tejida y ligera de PVC espumada o de confort según formato. **Su gran resistencia a la abrasión y fricción** aportan durabilidad, así como versatilidad en sus usos y es de fácil limpieza. Ofrece un amplio abanico de posibilidades a nivel decorativo.



Características

| | APLICACIONES | SERIE | GROSOR | ANCHO | UNIDAD | MATERIAL |
|---------------|---------------------------------|---------|--------|----------|---------------------------|--|
| BOBINA | Paramento vertical y mobiliario | Delux | 2,6 mm | 2 m | 20-25 m/bobina | Tejido vinílico con capa base no tejida y ligera de PVC espumada |
| | | Clásica | | | | |
| LOSETA | Suelo | Delux | 3,5 mm | 50x50 cm | Pack 20 unidades 50x50 cm | Tejido vinílico con capa de base no tejida y ligera confort |
| | | Clásica | | | | |

Referencias



Decoblu es un suelo vinílico innovador, de alta resistencia y durabilidad, fabricado en lamas o en losetas. **Decoblu** se comercializa en 2 formatos, lamas o loseta de encolar y el tipo loose lay. Existen más de 120 diseños, colores y referencias para cubrir todas las necesidades de la demanda. Sus texturas imitan a los más nobles materiales, tales como madera, marmol, piedra, etc. Muy fácil limpieza e instalación. Es 100% reciclable. Los suelos **Decoblu** están formados por la fusión de capas de PVC y rematados con una de alta densidad utilizando nanotecnología que imprime al material las cualidades antibacterianas exigidos hoy en nuestro estilo de vida. La serie Loose Lay, autoportante, es además autoregurable, sin necesidad en el 90% de los casos de utilización de pasta autonivelante. Rapidez y limpieza en su instalación son sus marcas de identidad.



Características técnicas

| NORMATIVA Y PRUEBAS | | |
|---|-----------------------|--|
| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | NORMA | RESULTADO |
| Espesor capa de desgaste (mm) | EN 429 | 0.3 0.5 0.7 |
| Clasificación | EN 685 | 21 23/31 33/42 |
| Marca residual | EN 433 | ≤ 0.10 mm [0.008≤0.1] |
| Solidez de color | ISO 105 - B02 | ≥ 6 |
| Estabilidad dimensional | EN 434 | ≤ 0.25% |
| Flexibilidad | EN 435 | No se encontraron grietas |
| Comportamiento eléctrico | EN 1081 | Apto |
| Resistencia al fuego | EN 13501 - 1 ASTM E84 | B _{fl} - S1 Clase 1 |
| Resistencia al deslizamiento (Coeficiente estático de fricción) | ASTM C1028 (≥ 0.50) | Seco: 0.72 Humedad: 0.67 |
| Tratamiento superficial | | PU/Recubrimiento nano partículas plata |

| RESISTENCIA QUÍMICA Y MANCHAS (KSM 3802.6.10 - 24 horas de exposición) | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| MATERIAL | CLASIFICACIÓN | MATERIAL | CLASIFICACIÓN |
| Alcohol etílico 95% | 0 | Acetona | 2 |
| Pasta de cemento | 0 | Quitaesmalte | 2 |
| Hidróxido de amonio 10% | 0 | Aceite | 0 |
| Ácido Acético 5% | 0 | Salsa de soja | 0 |
| Ácida clorhídrico 5% | 0 | Lubricante | 0 |
| Queroseno | 0 | Agua | 0 |
| Ácido Nítrico 70% | 1 | Café | 0 |
| Ácido Sulfúrico 95% | 1 | Ketchup | 0 |
| Cloruro de Metileno | 2 | Leche | 0 |

0 - Sin efecto | 1 - Mancha leve | 2 - Reblandecimiento leve superficial

Características




- LooseLay de alta calidad sin cola
- Fácil Instalación
- Buena absorción del sonido
- Una capa de refuerzo de fibra de vidrio
- Excelente estabilidad
- Gran durabilidad




| GROSOR (mm) | CAPA DE DESGASTE (mm) | ANCHO POR LARGO (mm) | CONTENIDO CAJA |
|-------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 5 | 0.5 / 0.7 | 177.8 x 1219.2 | 10 unidades |

Composición

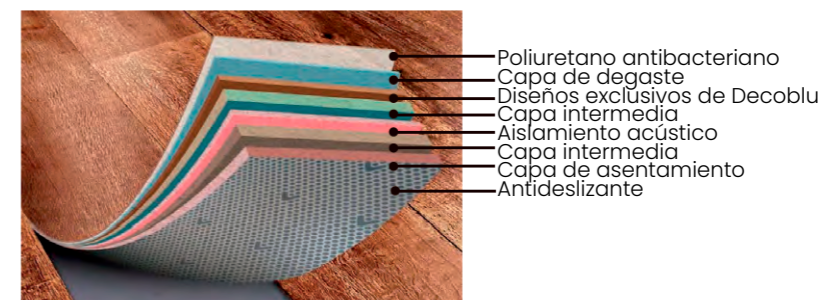

Capas

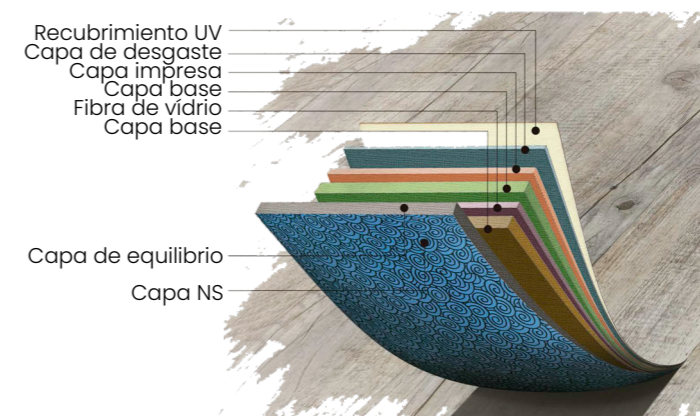

¿Qué es Decoblu Solar Window?

Lámina solar para ventanas con estabilidad dimensional y una excelente adherencia al vidrio, bloquea el calor solar reduciendo el consumo de energía y evita el 99% de los rayos UV. Previene la decoloración de los muebles, cortinas, entre otros, brinda privacidad y suaviza la luz directa que ingresa en el habitáculo.

En caso de rotura evita accidentes causados por fragmentos de vidrio, su adhesivo actúa como una película de seguridad.



EXCELENTE ESTABILIDAD DIMENSIONAL



FUNCIÓN DE BLOQUEO DE CALOR



FUNCIÓN ANTI-ROTURA SEGURIDAD



PRIVACIDAD







EVITA EL 99 % DE LOS RAYOS UV



VARIOS EFECTOS INTERIORES

Características

Series Decoblu Solar Window

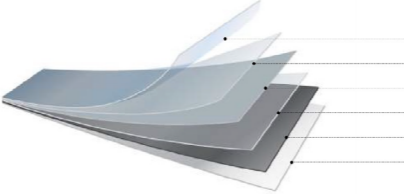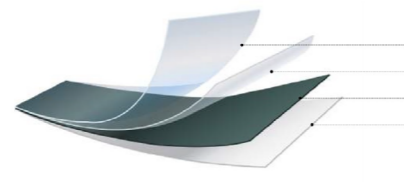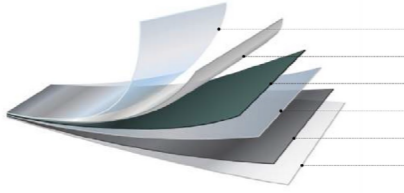


| | |
|---|---|
| <p>Film de alto rechazo infrarrojo (Film de barrera térmica)</p> |  <p>FILM DE BARRERA TÉRMICA Capa antiarañazos Film de PET de alta transparencia IR + capa adhesiva Film de PET de alta transparencia UV-CUT + capa adhesiva Capa base</p> |
| <p>Film con capa adhesiva</p> |  <p>FILM GENERAL Capa antiarañazos Capa transparente Adhesión de colorantes que absorben los rayos UV Capa base</p> |
| <p>Film reflectante</p> |  <p>FILM REFLECTANTE Capa antiarañazos Capa reflectante Capa de tinta absorbente de rayos UV Capa transparente Adhesión colorantes que absorben los rayos UV Capa base</p> |
| <p>Film de seguridad/opaco</p> |  <p>FILM DE SEGURIDAD Capa antiarañazos Capa transparente Adhesivo absorbente de rayos UV Capa base</p> <p>FILM OPACO Capa antiarañazos Capa transparente Capa de tinte absorbente de rayos UV Capa reflectante Fijación de tinte absorbente de UV Capa base</p> |



RGO 15 (WEM 00042)



RSI 15 (WEM 00041)


| Señalización Exterior | | Señalización Exterior | | Señalización Interior | |
|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| SERIE | HL Colores Mate | SERIE | AD Colores Brillo | SERIE | HS Colores Mate (85) |
| APLICACIONES | Anuncios de retroalimentación exterior. | APLICACIONES | Anuncios exteriores no luminosos | APLICACIONES | Marcado, rotulación, decoración interiores, gráficos ventanas. |
| CARACTERÍSTICAS | | CARACTERÍSTICAS | | CARACTERÍSTICAS | |
| GROSOR | 90µm = 0,09mm | GROSOR | 90µm = 0,09mm | GROSOR | 100µm = 0,10mm |
| ANCHO | 122 cm | ANCHO | 100 cm | ANCHO | 100 cm/122 cm |
| UNIDAD | 50m/bobina | UNIDAD | 30m/bobina | UNIDAD | 50m/bobina |
| MATERIAL | PVC film | MATERIAL | PVC film | MATERIAL | PVC film |
| DURABILIDAD | + de 3 años | DURABILIDAD | + de 3 años | DURABILIDAD | + de 1 año |
|  | |  | |  | |
| HL COLORES MATE | | AD COLORES BRILLO | | HS COLORES MATE | |

| Señalización Interior | | Señalización Interior | | Señalización Interior | |
|---|--|---|--|---|---|
| SERIE | HS colores Fluorescentes | SERIE | HS colores metálicos | SERIE | HS traslúcido en relieve |
| APLICACIONES | Marcado, rotulación, etc. Decoración interiores. | APLICACIONES | Marcado, rotulación, etc. Decoración interiores. | APLICACIONES | Marcado, rotulación, etc. Decoración interiores. Ventanas |
| CARACTERÍSTICAS | | CARACTERÍSTICAS | | CARACTERÍSTICAS | |
| GROSOR | 230µm = 0,23mm | GROSOR | 50µm = 0,05mm | GROSOR | 120µm = 0,12mm |
| ANCHO | 102 cm | ANCHO | 100 cm | ANCHO | 102 / 122-152 cm |
| UNIDAD | 40m/bobina | UNIDAD | 50m/bobina | UNIDAD | 50m/bobina |
| MATERIAL | PVC film | MATERIAL | Película de PET metal. | MATERIAL | PVC traslúcido |
| DURABILIDAD | + de 1 año | DURABILIDAD | + de 1 año | DURABILIDAD | + de 1 año |
|  | |  | |  | |
| HS FLUORESCENTE | | HS METÁLICO | | HS TRASLÚCIDO | |

¿Qué es Decoblu Self-adhesive Flooring?


Decoblu self-adhesive flooring son baldosas autoadhesivas con base agua de 30cm x 30cm de 3mm de espesor, con una capa de recubrimiento antideslizante y antibacteriana.

Referencias y medidas

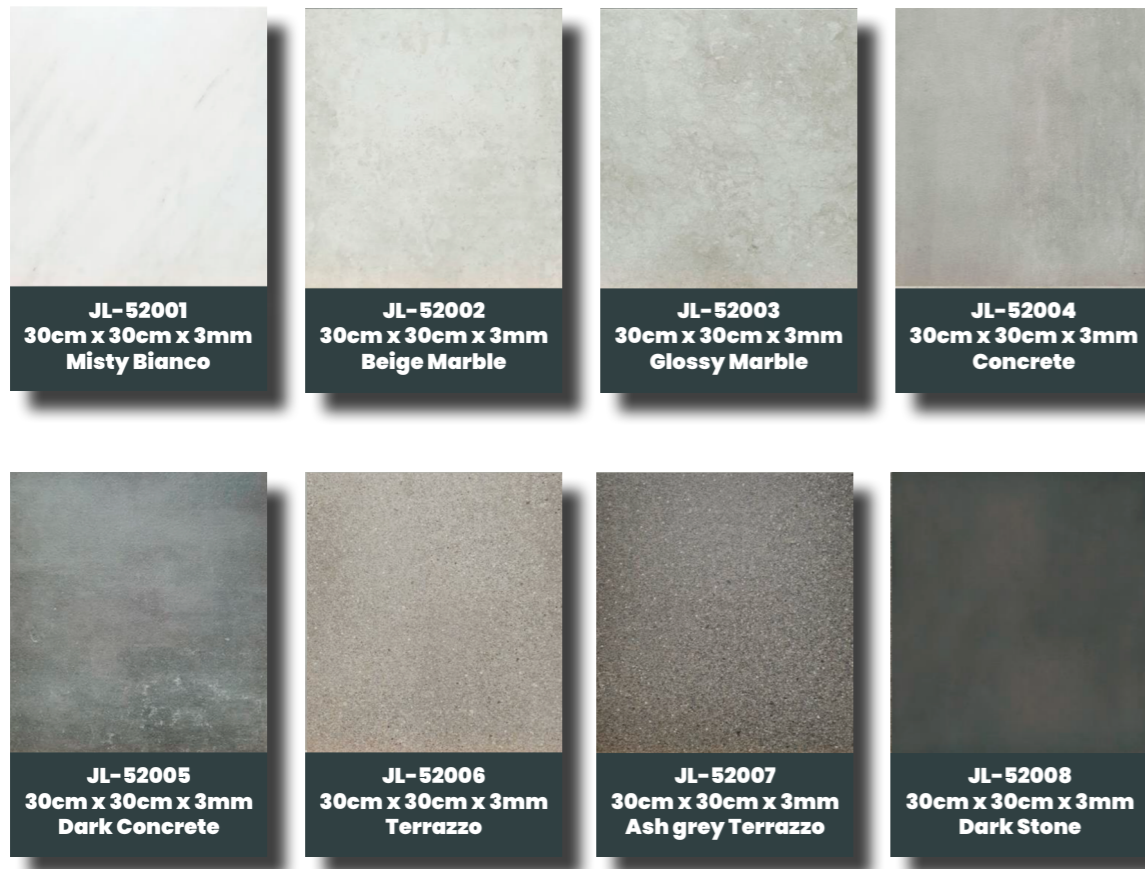

Es una lámina solar para vidrios fabricada con alta tecnología por **DECOBLU INC**. Tiene grandes prestaciones para la automoción, arquitectura comercial y residencial, seguridad, privacidad o antigraffiti. La lámina **POV** puede reducir el calor, evita hasta el 99% de incidencia de rayos UV, ayuda a economizar innecesaria energía eléctrica, refractando la luz solar y mejorando el confort interior de los habitáculos. Existe una lámina para cada necesidad, para cada uso. Desde las láminas de protección anti impactos hasta los decorativos, fácil instalación y limpieza.

Protección solar




INTERCEPTA 98% DE LOS RAYOS UV

Función de seguridad




MALLA DE UNIÓN EN CASO DE ROTURA

Privacidad



PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD

Refuerzo de superficie



MEJORA LA RESISTENCIA FRENTE A RAYADURAS



Mejora la resistencia frente a rayaduras.
Protección de la intimidad.
Malla de unión en caso de rotura.
Intercepta el 98% de los rayos UV.
Evita la exposición de la piel frente a las radiaciones nocivas.
Evita decoloración de mobiliario, cortinas, suelos.
Bloquea la entrada de rayos UV a través del cristal.



Join iNfeel

Únete a iNfeel como distribuidor oficial

Forma parte con tu empresa de un nuevo universo, en **elite** combinamos un equipo con experiencia, talento y técnica, que hace que el valor que aportamos a las personas y asociados se multiplique. Infórmate sobre las condiciones de distribución y compra.

Contacta con nosotros: info@holaelite.com • +34 981 276 459

FORMACIÓN

Impartimos formación para instaladores, homologándolos para la aplicación oficial de **iNfeel**. Técnicos de aplicación, cursos de especialización, cursos de reciclaje, guía de instaladores, material de uso.

DISTRIBUCIÓN

PUNTO VENTA OFICIAL

Únete a **iNfeel** como distribuidor y comercializa nuestra gama de materiales, enfocada tanto al mercado minorista doméstico como al instalador profesional, en venta directa, pasando por los proyectos de gran obra, brindando ayuda y asesoramiento en cualquiera de los procesos.



COLABORACIÓN

Ofrecemos nuestra gama de materiales para profesionales del interiorismo, de la impresión digital, de la rotulación, etc., dando la posibilidad de la compra por metro.

EL MUNDO DE elite/iNfeel

Te invitamos a formar parte del mundo de elite, poniendo a tu disposición toda nuestra experiencia nacional e internacional de proyectos ejecutados, nuevos materiales, técnicas de aplicación, planificación y un sin fin de soluciones constructivas, que harán situarte en otra dimensión en el ámbito de la renovación y reforma.

La reforma tradicional está obsoleta

www.holaelite.com/infeel

**Welcome
to elite**

elite

**Calle Zeppelin 21 - 23 Parcela 9 Nave 13 - P.I. Espíritu Santo - 15.650 - Cambre (A Coruña)
+34 981 276 459 - info@holaelite.com**